

JCE 系列 高压直流接触器产品规格书

1. 适用范围与用途

JCE 系列高压直流接触器适用于最高工作电压至 1000VDC，工作电流至 150A ~ 300A 的直流电气系统中，主要用于储能、充电桩、新能源汽车、光伏等领域。



2. 工作环境

使用与储存环境温度范围：-40 ~ 85°C

使用与储存环境湿度范围：5 ~ 95% RH

污染等级：3 级

防护等级：IP67（触头部分）

安装方向：垂直安装、水平安装

安全认证：CCC

3. 规格型号说明

JCE - □ □ □ □ □ □ □ □
 1 2 3 4 5 6 7 8

序号	序号名称	序号说明
1	产品代号	JCE
2	电流规格	150: 150A; 200: 200A; 250: 250A; 300: 300A
3	设计代号	P: 环氧密封
4	线圈电压	36: 9 ~ 36VDC
5	辅助触头	A: 带常开辅助; B: 无辅助
6	线圈引出端方式	D: 连接器引出
7	负载引出端方式	无: 外螺纹; 5: 内螺纹
8	特殊代码	无: 常规产品; XXX: 客户特殊要求

4. 选型清单

型号	额定电压	额定电流	辅助触点	机械寿命	负载引出方式
JCE-150P	12~1000V	150A	可选	30 万次	内/外螺纹
JCE-200P	12~1000V	200A	可选	30 万次	外螺纹
JCE-250P	12~1000V	250A	可选	30 万次	外螺纹
JCE-300P	12~1000V	300A	可选	30 万次	外螺纹

5. 主要技术参数


参数名称	参数描述
额定电流 I_e	150/200/250/300A
极数	单极
负载极性	无极性
绝缘电压 U_i	1000VDC
负载电压	12 ~ 1000VDC
接触电阻	0.5m Ω (@ 150/200/250A) ; 0.3m Ω (@ 300A)
短时过载电流	400A 12min; 500A 8min; 600A 4min; 1000A 60s; ($I_e=150A$)
	400A 20min; 500A 10min; 600A 5min; 1000A 80s; ($I_e=200A$)
	500A 10min; 600A 6min; 1000A 90s; 6000A 15ms; ($I_e=250A$)
	500A 30min; 600A 15min; 1000A 3min; 6000A 15ms; ($I_e=300A$)
最大切断电流	2000A @ 450VDC 1 次 ($I_e=150A$)
	2500A @ 450VDC 1 次 ($I_e=200A$)
	3000A @ 450VDC 1 次 ($I_e=250A$)
	3000A @ 450VDC 1 次 ($I_e=300A$)
触点弹跳时间	5ms Max.
绝缘电阻	1000M Ω @ 1000VDC (断开触点间; 触点与线圈间)
介电耐压	3000VAC 60s
电寿命	参见电寿命曲线
机械寿命	30 万次
冲击	30G 峰值 11ms 1/2 正弦
振动	20G 峰值 10 ~ 500Hz 正弦
控制电压	额定电压: 12、24VDC
	动作电压: 9 ~ 36VDC
	释放电压: 1.2 ~ 7.2VDC

吸合时间	30ms Max.
释放时间	10ms Max.
最大启动电流	3.5A
保持功耗	2.5W
辅助触头类型	1NO
辅助触头电流	2A @ 24VDC/ 3A @ 125VAC
辅助触头接通最小容量	100mA @ 8V


备注：上述值均为 23°C 下初始值。

对于连接器引出端的直流接触器，辅助触头所在回路的电流不超过 1A。

6. 接线方式（接线图）

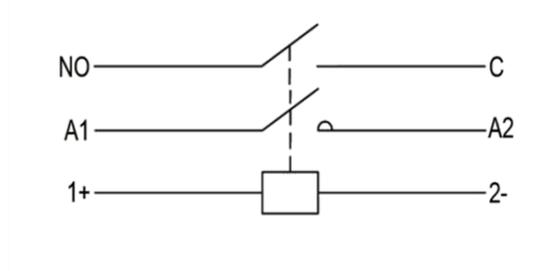

JCE-XXXXP XX A


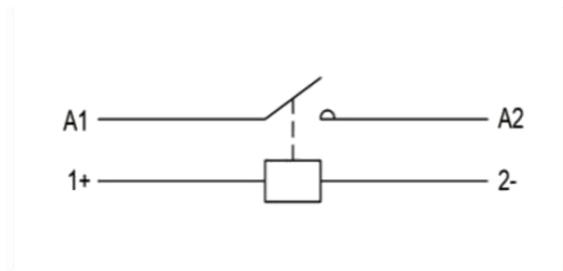


JCE-XXXXP XX B

备注：A1、A2 为负载端，无极性要求；


“1”、“2”为线圈引出端，“1”为正极（红色导线），“2”为负极（黑色导线）；

7. 外形尺寸和安装尺寸（单位：mm）

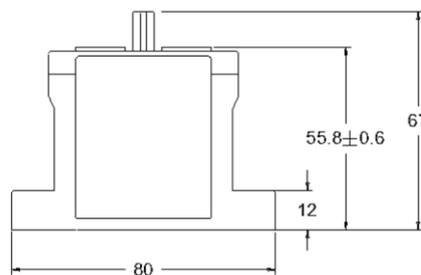

对应型号：

JCE-150P36AD5、JCE-150P36BD5

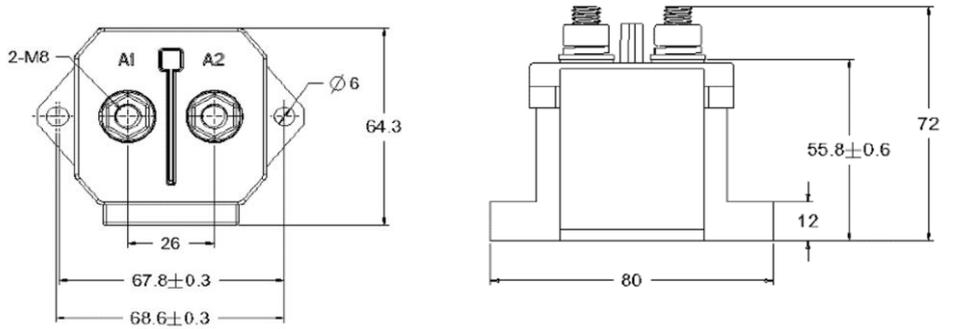



对应型号：

JCE-200P36AD、JCE-200P36BD
JCE-250P36AD、JCE-250P36BD
JCE-300P36AD、JCE-300P36BD


注：
未注公差±1mm。

8. 接线端子规格


D: 连接器引出，如下图所示：

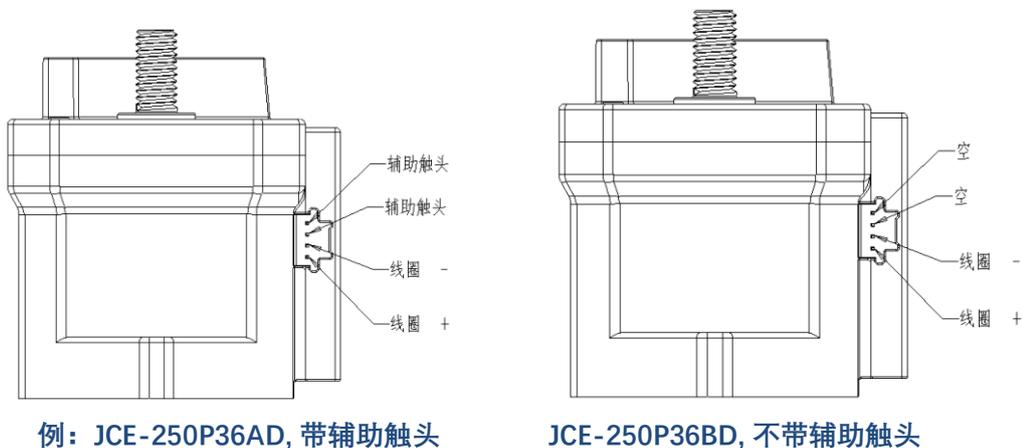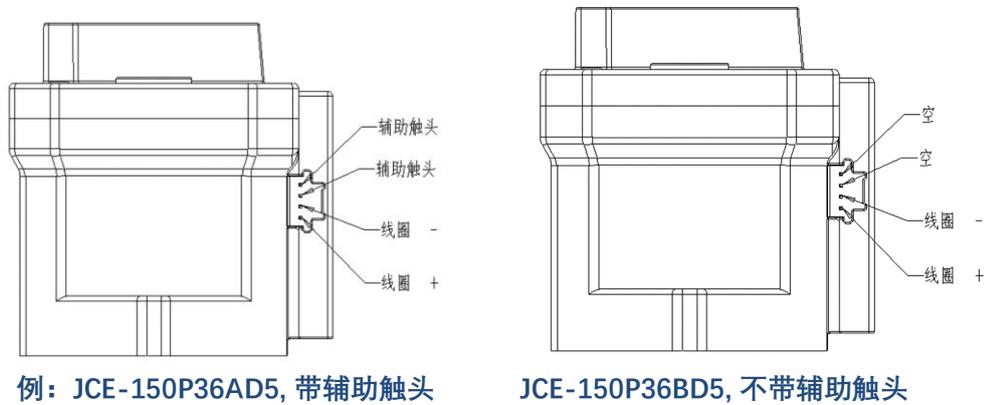


客户自配连接器如下图：

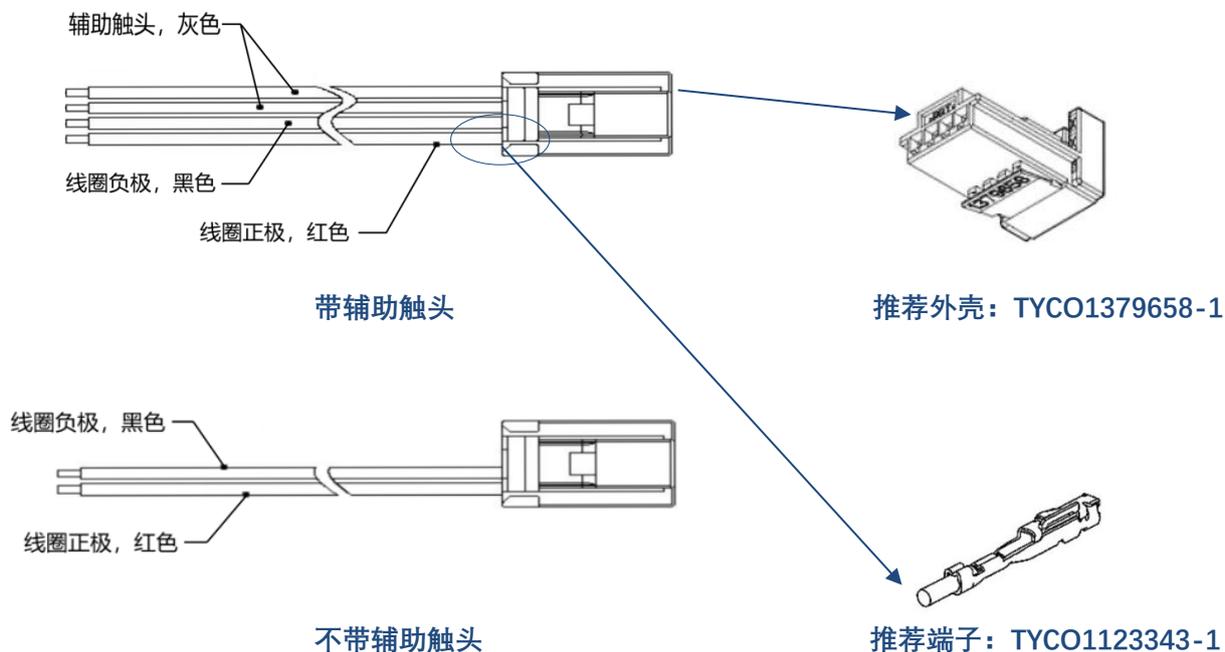


9. 电寿命曲线

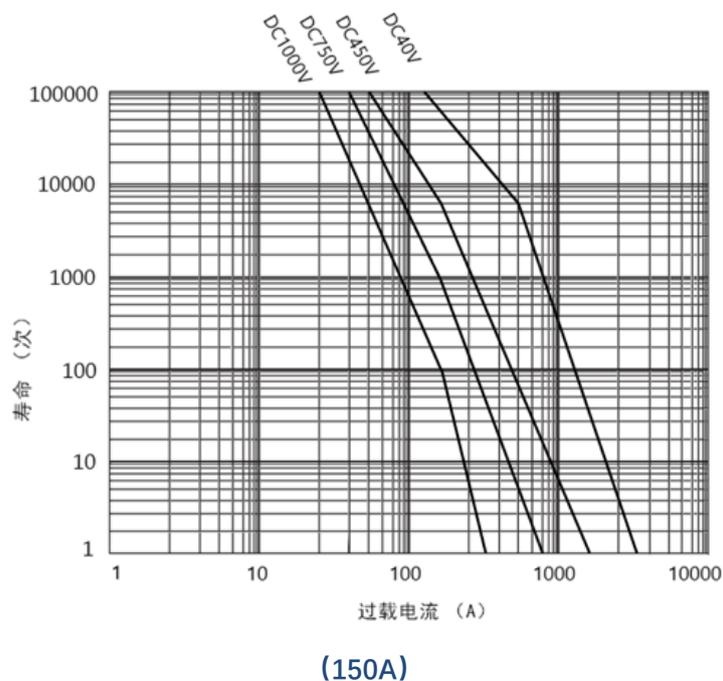


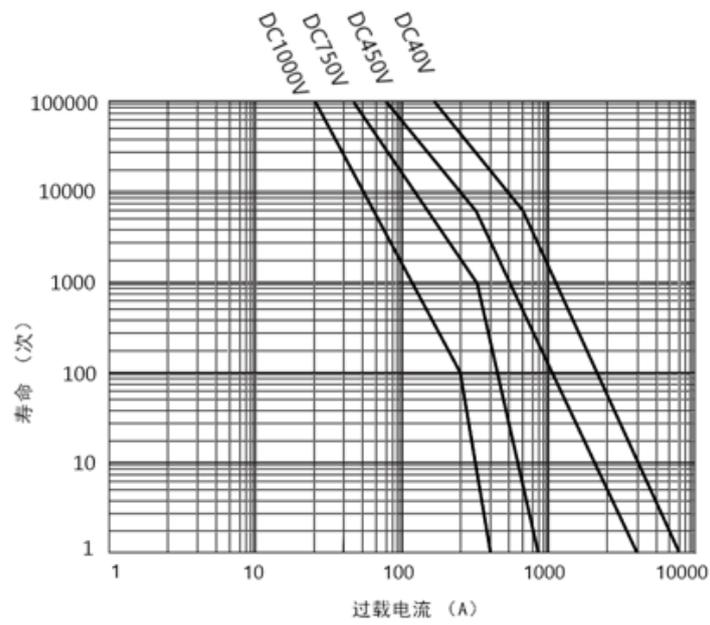

(200A)

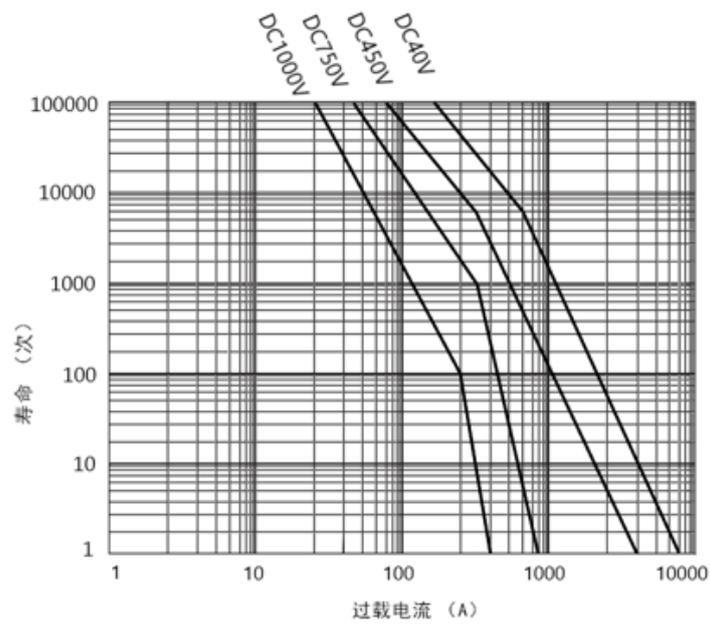

(250A)

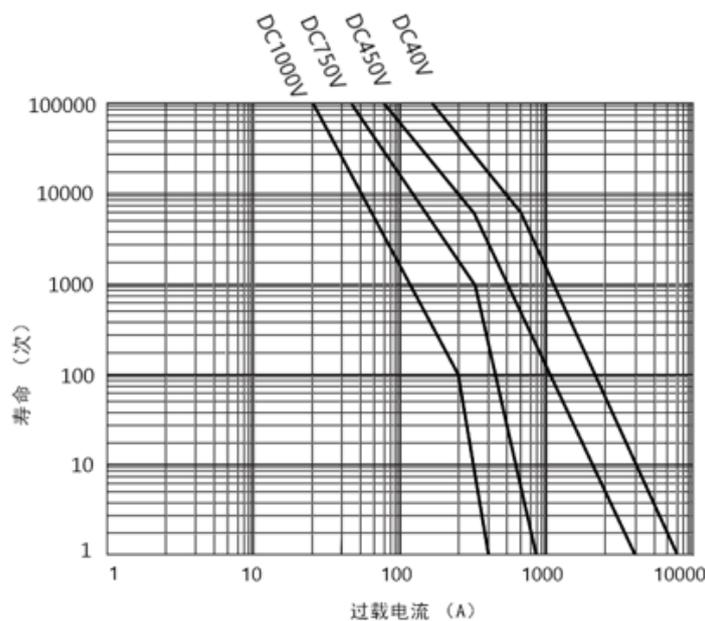


(300A)


备注:

- a、直流接触器电寿命次数基于阻性负载测试，其负载的最大电感不超过 300uH；
- b、上图根据测试及推断数据的估算绘制，建议用户根据实际使用线路中进行测试确认；
- c、当产品的介质耐压、绝缘电阻小于产品参数表中参数时，产品定义为寿命终结。


10. 载流能力曲线

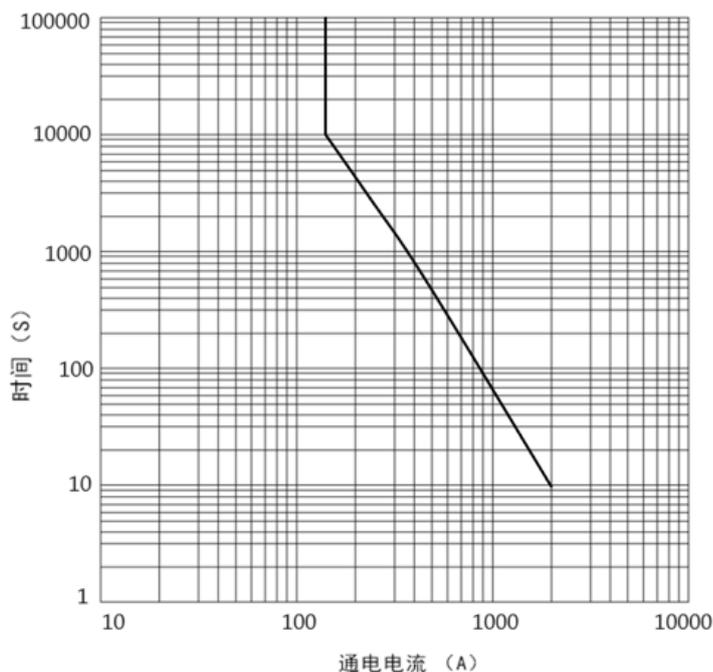


(150A)

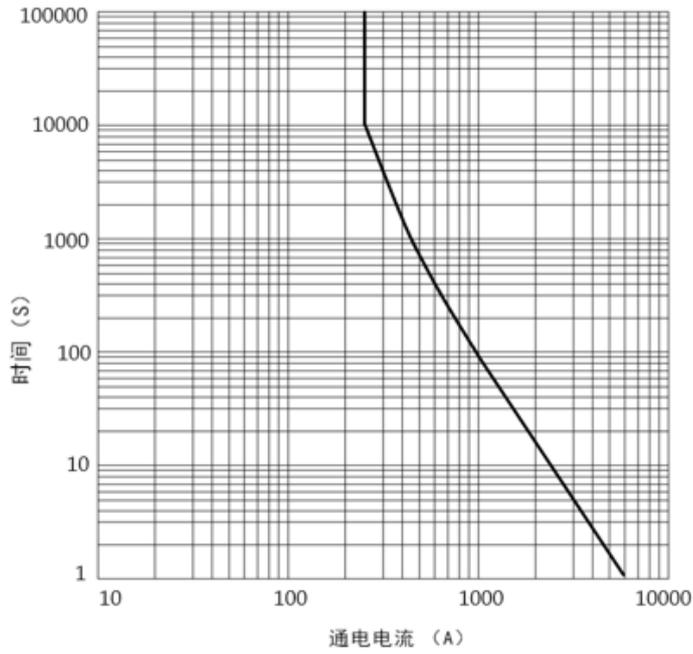

(200A)

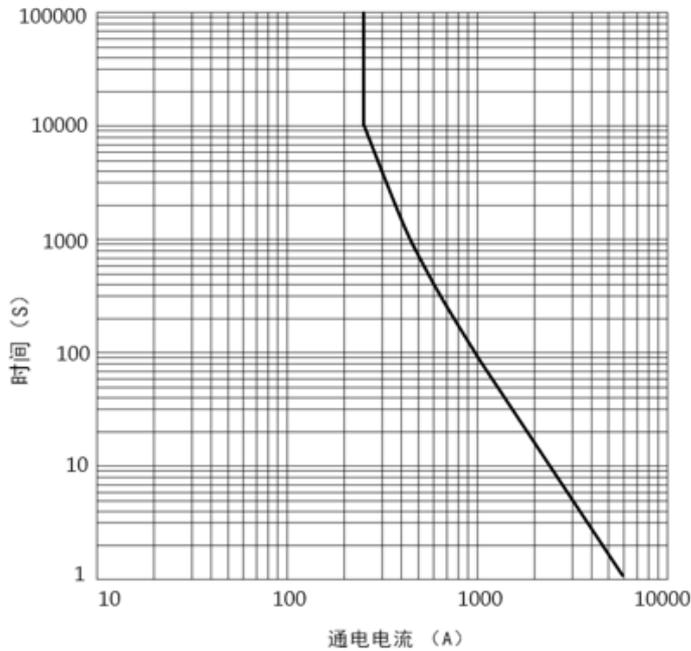

(250A)

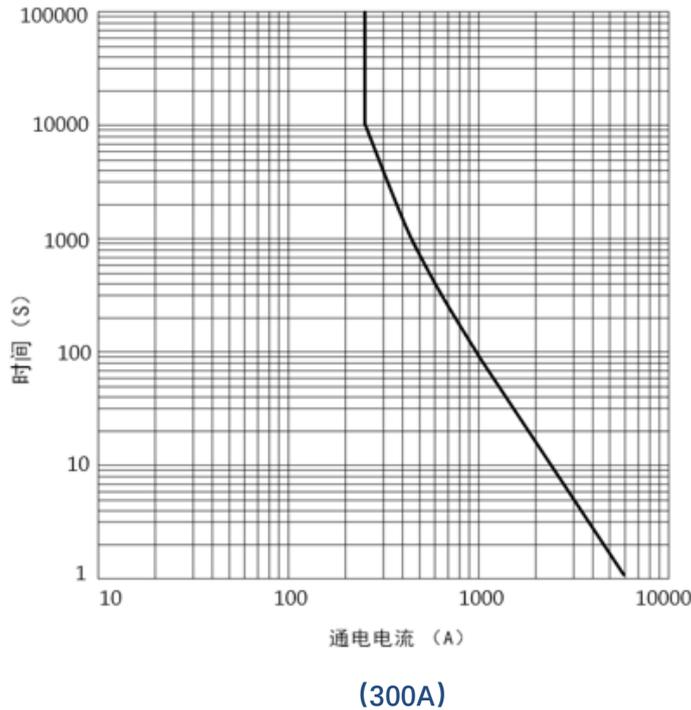

备注：以上曲线均基于在室温条件下，1000A 以内设定温度上限为 150°C。

11. 注意事项

- 直流接触器的主触点为无极性设计不必区分正负极，但线圈接线有极性区别，红、黑线代表正、负极。
- 系统中的驱动电路功率务必大于接触器线圈的启动功率，否则产品无法吸合或者切断能力降低。
- 在使用 $L/R > 1\text{ms}$ 的感性负载（L 负载）的情况下，请采取对策，在感应负载并联地加装浪涌吸收元件。如果不采取对策，有可能造成产品电气寿命和短路分断能力的降低。
- 请避免在强磁场中（变压器、磁铁的周围）和发热物体的附近进行安装，产品跌落或碰撞后请慎用。
- 请避免在引出端上粘附油脂等异物，并按如下要求安装使用，否则可能会造成引出端部分的异常发热：
 - 150XD5（内螺纹）：接线端子扭力矩：M5 螺母扭力矩 3 ~ 4N·m；建议使用导线截面积 $\geq 50\text{mm}^2$ 。
 - 150XD / 200XD（外螺纹）：接线端子扭力矩：M8 螺母扭力矩 8 ~ 10N·m；建议使用导线截面积 $\geq 95\text{mm}^2$ 。
 - 250XD（外螺纹）：接线端子扭力矩：M8 螺母扭力矩 8 ~ 10N·m；建议使用导线截面积 $\geq 120\text{mm}^2$ 。
 - 300XD（外螺纹）：接线端子扭力矩：M8 螺母扭力矩 8 ~ 10N·m；建议使用导线截面积 $\geq 185\text{mm}^2$ 。