



认证号: E133481



认证号: R 50384178



认证号: CQC17002175164  
CQC18002198581



### 特性

- 两组35A触点切换能力
- 适用于太阳能光伏发电用逆变器
- 触点间隙3.6mm
- 整机施加线圈保持电压, 节省电力损耗
- F级绝缘等级

RoHS compliant

### 触点参数

触点形式	2H
接触电阻 <sup>(1)</sup>	≤10mΩ (6VDC 20A)
触点材料	AgSnO <sub>2</sub> , AgNi
触点负载(阻性)	35A 277VAC
最大切换电压	277VAC
最大切换电流	35A
最大切换功率	9695VA
机械耐久性	1 × 10 <sup>8</sup> 次
电耐久性	3 × 10 <sup>4</sup> 次 35A 277VAC, 阻性, 85°C, 1s通9s断

备注: (1) 上述值为初始值。

### 性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	断开触点间	2000VAC 1min
	线圈与触点间	5000VAC 1min
	触点组间	2000VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间)	10kV(1.2 / 50μs)	
动作时间(额定电压下)	≤30ms	
释放时间(额定电压下)	≤10ms	
线圈温升	≤70K(触点负载35A, 60% 额定电压保持, 环境温度85°C)	
冲击	稳定性	98m/s <sup>2</sup>
	强度	980m/s <sup>2</sup>
振动	10Hz ~ 55Hz 1.0mm 双振幅	
湿度	5% ~ 85%RH	
温度范围	-40°C ~ 85°C(线圈施加保持电压)	
引出端形式	印制板式	
重量	约66g	
封装方式	防焊剂型	

备注: (1) 上述值均为初始值。

### 线圈参数

额定线圈功率	约1.88W
保持电压	30%~110%U <sub>N</sub> (环境温度25°C) 40%~60%U <sub>N</sub> (环境温度85°C)

备注: (1) 线圈保持电压为线圈施加额定电压100ms以上的线圈电压;  
(2) 继电器线圈不允许长时间施加超过保持电压的上限值, 防止继电器过热烧毁。

### 线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 <sup>(1)</sup> VDC	释放电压 <sup>(1)</sup> VDC	最大电压 <sup>(2)</sup> VDC	线圈电阻 Ω
6	≤4.5	≥0.3	6.6	19.1 x (1±10%)
9	≤6.75	≥0.45	9.9	43.1 x (1±10%)
12	≤9	≥0.6	13.2	76.6 x (1±10%)
24	≤18	≥1.2	26.4	306.4 x (1±10%)
48	≤36	≥2.4	52.8	1225.5 x (1±10%)

备注: (1) 上述值为初始值;

(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。

### 安全认证

UL/CUL	AgNi	35A 277VAC 阻性 85°C
	AgSnO <sub>2</sub>	
TÜV	AgNi	35A 250VAC cos φ =0.8 85°C
	AgSnO <sub>2</sub>	
CQC	AgNi	35A 277VAC 阻性 85°C
	AgSnO <sub>2</sub>	

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2018 Rev. 1.00

## 订货标记示例


继电器型号	HF170F/	12	-2H	T	F	(XXX)
线圈电压	6, 9, 12, 24, 48VDC					
触点形式	2H: 两组常开					
触点材料	Nil: AgNi    T: AgSnO <sub>2</sub>					
绝缘等级	F: F级					
特性号 <sup>(1)</sup>	XXX: 客户特殊要求    无: 标准型					

备注: (1) 防焊剂型继电器装入PCB板焊接后, 不能进行整体清洗或表面处理;  
 (2) 防焊剂型继电器不能在污染环境(含一定量的H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、粉尘等污染物)中使用;  
 (3) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。


## 外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

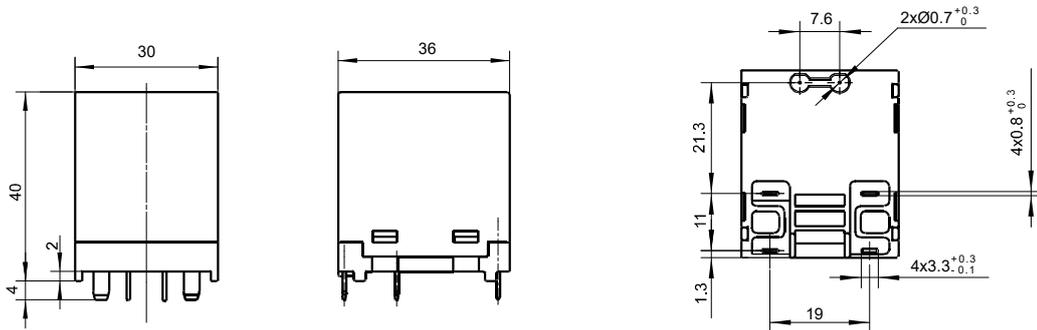

安装孔尺寸  
(底视图)



接线图(底视图)



备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ , 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ , 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ ;  
 (2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

### 声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。  
 对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。