



JGW-3025 型光-MOS 固体继电器 (8136)

● 概述

该继电器采用混合结构陶瓷封装，标准 DIP8、SMD8、LCC8 封装。两组常闭输出，负载为 0.17A，体积小、耐振动、抗冲击，能在恶劣环境下可靠工作，可供航空、航天及其它电子设备控制使用。

● 特点

(1) 光伏隔离 (2) 增强型场效应管输出 (3) 双向配置输出 (4) 电流驱动型

● 主要技术指标 (环境温度 25℃)


技术参数	最小值	典型值	最大值	单位
●输出参数				
输出配置方式	双向			
输出电路组数	2H（2 组常开）			
输出电流			±0.17	Ad. c.
输出电压		±180	±200	Vd. c.
输出接通电阻		4.4	5.5	Ω
输出漏电流			±0.05	μ Ad. c.
瞬态电压	±210			Vpk
过负载	±0.595			Ad. c.
●输入参数				
输入电流	2	10	25	mAd. c.
输入接通电流		0.6	1	mAd. c.
输入关断电压	0.8	1.2		Vd. c.
输入反极性电流（7V 时）			0.05	mAd. c.
接通时间（ton）		0.2	0.4	ms
关断时间（toff）		0.3	0.5	ms
●电气参数				
绝缘电阻	2 000			MΩ
介质耐电压	1 000			Vpk
功耗			0.42	W
隔离			7	pF
●环境参数				
工作温度	-55		+105	℃
贮存温度	-55		+125	℃
冲击	15000, 0.5（GJB 360B 方法 213, 条件 F）			m/s ² , ms
随机振动	30（GJB 360B 方法 214 条件 I 中 F 规定）			(m/s ²) ² /Hz
恒定加速度	49 000（GJB 548B 方法 2001.1, 条件 A）			m/s ²
●其他参数				
密封性			1×10 ⁻²	Pa·cm ³ /s（He）
质量			1.2	g

注：产品企业军用标准 Q/RJ 20319-2014，贯彻国家军用标准 GJB 1515A-2001。



● 订货标志示例

JGW-3025 Y -2

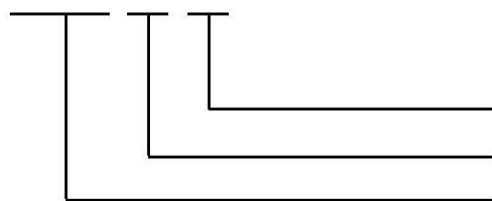

封装及引出端型式 (1 型不标注)

筛选等级

产品型号

● 特性曲线

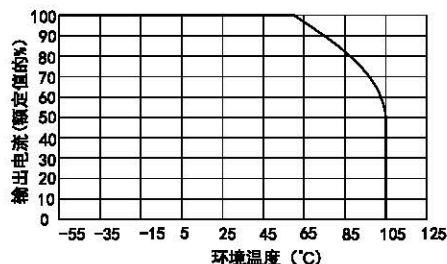


图1 输出电流与环境温度关系曲线

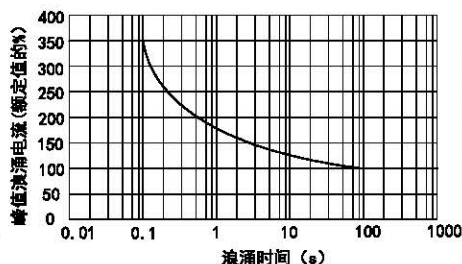


图2 峰值浪涌电流与浪涌时间关系曲线

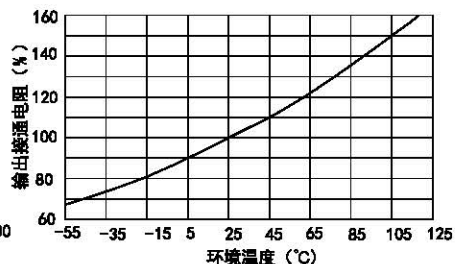


图3 归一化输出接通电阻与环境温度关系曲线

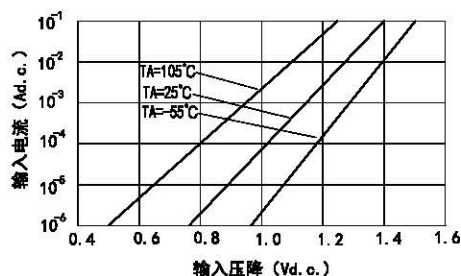


图4 输入电流与输入压降关系曲线

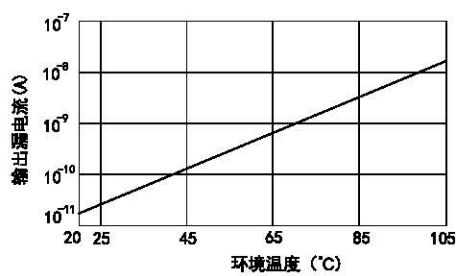


图5 输出漏电流与环境温度关系曲线

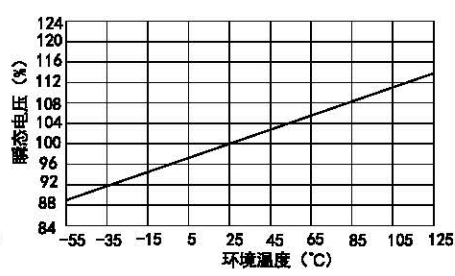


图6 归一化瞬态电压与环境温度关系曲线

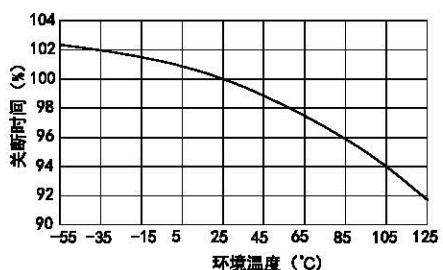


图7 归一化关断时间与环境温度关系曲线

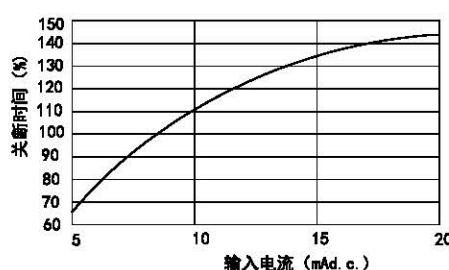


图8 归一化关断时间与输入电流关系曲线

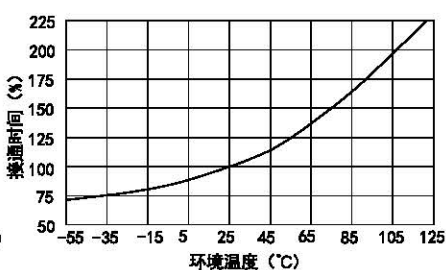


图9 归一化接通时间与环境温度关系曲线

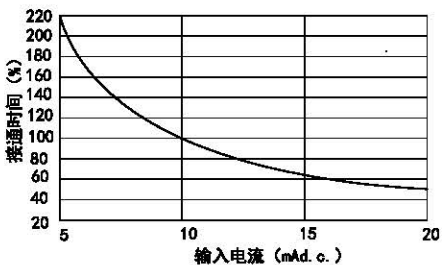


图10 归一化接通时间与输入电流关系曲线

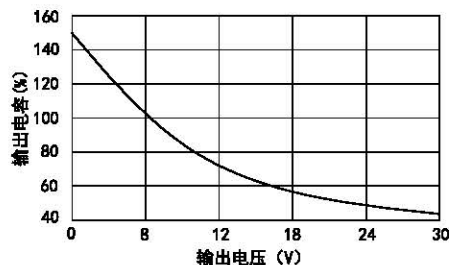


图11 归一化输出电容与输出电压关系曲线



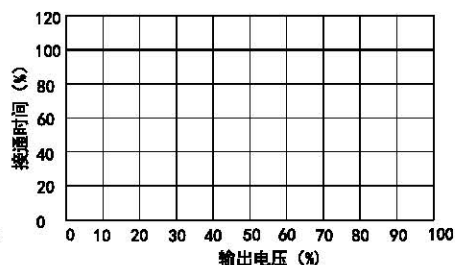



图12 归一化接通时间与输出电压关系曲线




● 外形、安装、俯视接线图、内部电路图

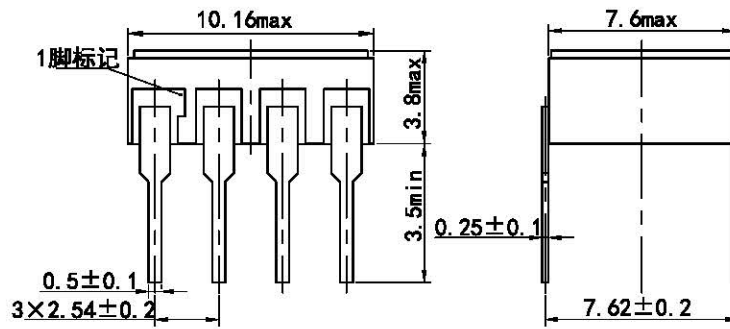


a) 外形、安装尺寸与引出端型式 1 (DIP8 型)

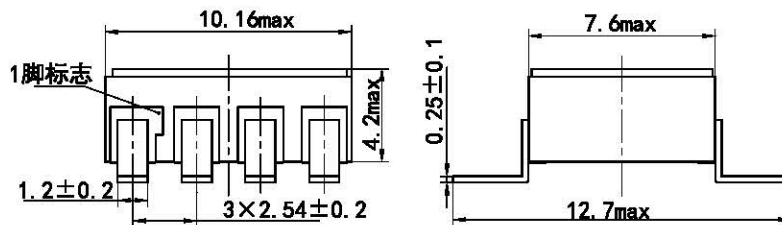


b) 外形、安装尺寸与引出端型式 2 (SMD8 型)

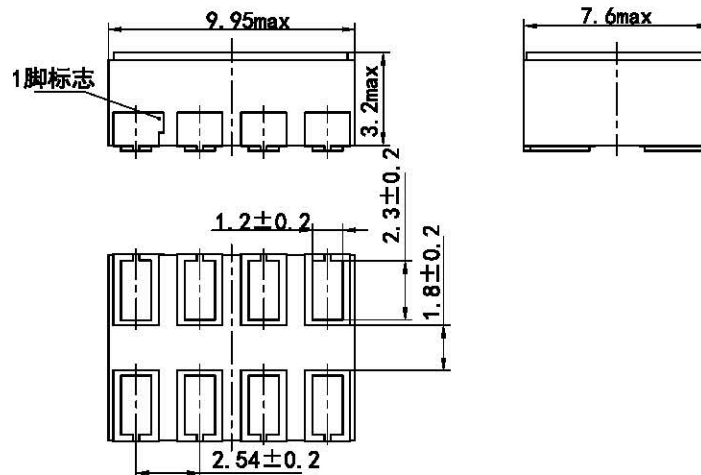


c) 外形、安装尺寸与引出端型式 3 (LCC8 型)

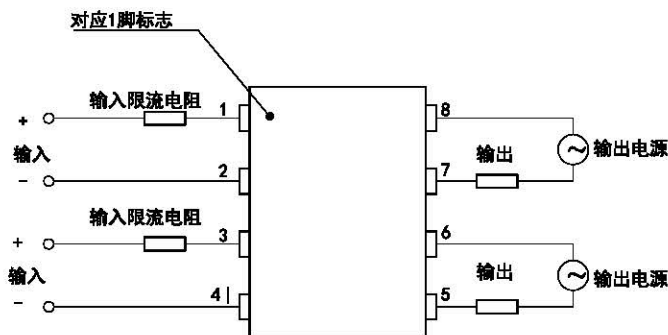

d) 俯视接线图




e) 内部电路图



● 订货标志示例

JGW-3024 Y -2

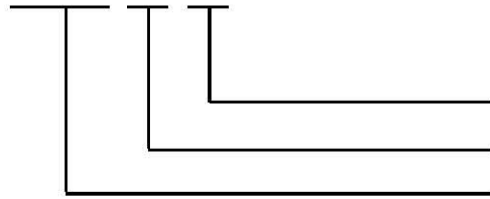

封装及引出端型式 (1 型不标注)

筛选等级

产品型号

● 特性曲线

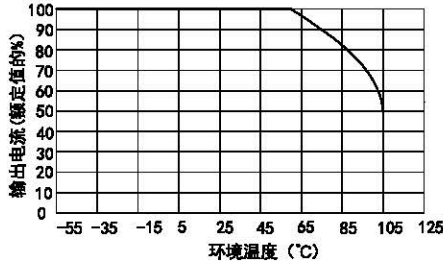


图1 输出电流与环境温度关系曲线

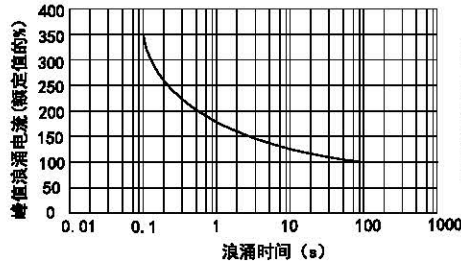


图2 峰值浪涌电流与浪涌时间关系曲线

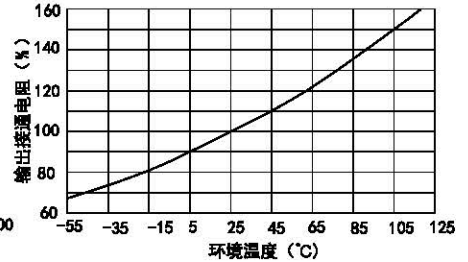


图3 归一化输出接通电阻与环境温度关系曲线

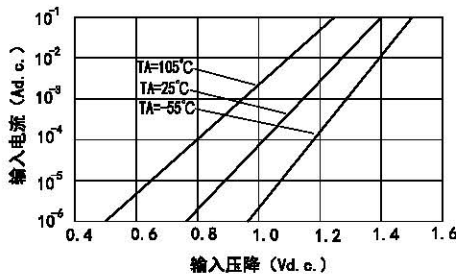


图4 输入电流与输入压降关系曲线

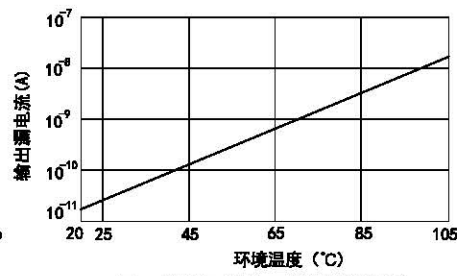


图5 输出漏电流与环境温度关系曲线

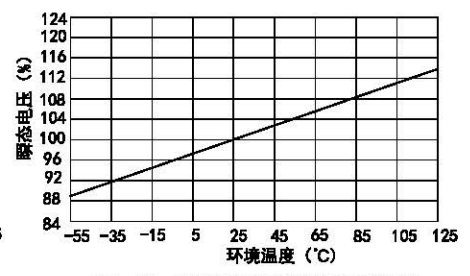


图6 归一化瞬态电压与环境温度关系曲线

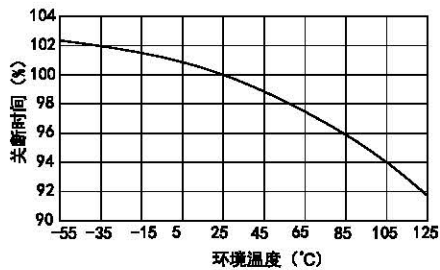


图7 归一化关断时间与环境温度关系曲线

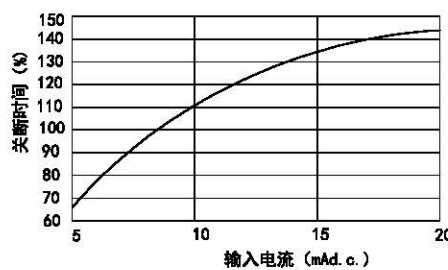


图8 归一化关断时间与输入电流关系曲线

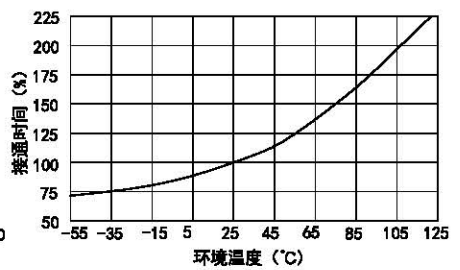


图9 归一化接通时间与环境温度关系曲线

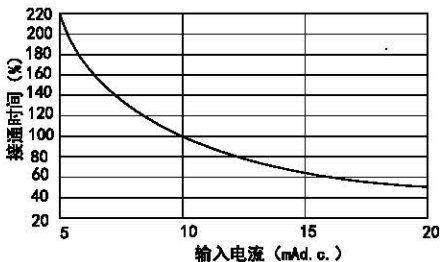


图10 归一化接通时间与输入电流关系曲线

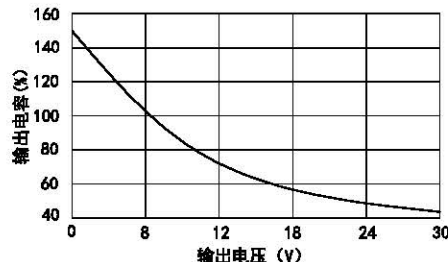


图11 归一化输出电容与输出电压关系曲线

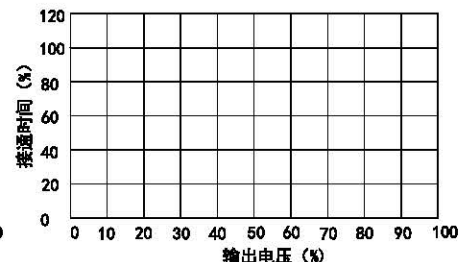


图12 归一化接通时间与输出电压关系曲线