

特性说明

- 触点间隙：4.0mm
- 200A 触点切换能力
- 外形尺寸：(45X40X50)mm
- F 级绝缘等级
- 主要用途：太阳能逆变器、逆变器预充电电路控制、工业控制装置



性能概要

规格	项目		
触点参数	触点形式		1A
	接触电阻(初始值)		≤1mΩ(6VDC 20A)
	触点材料		AgSnO ₂
额定负载	控制负载(阻性)		接通 50A 载流 200A 断开 50A 830VAC
	最大切换电压		830VAC
	最大切换电流		200A
	最大切换容量		166000VA
电气性能	绝缘电阻(初始值)		1000MΩ(at500VDC)
	介质耐电压 (初始值)	断开主触点间	2500VAC 1min (50Hz/60Hz)
		线圈与触点间	5000VAC 1min (50Hz/60Hz)
	动作时间		≤30ms
释放时间		≤10ms	
机械性能	冲击	稳定性	98m/s ² (10g)
		强度	980m/s ² (100g)
振动		10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅	
耐久性	机械		1×10 ⁶ 次
	电气	ON/OFF=1S/9S	接通 50A 载流 200A 断开 50A 830VAC 阻性 85℃ 3×10 ⁴ 次
浪涌电压 (触点与线圈间)			10KV(1.2/50μs)
使用条件	环境温度		-40℃~+85℃
	湿度		5%~85%RH
重量			约 147g
封装方式			防焊剂型

注：上述数据均为初始值

■ 线圈规格(23℃)

额定电压	动作电压 (VDC)	释放电压 (VDC)	额定电流(A) ±10%	线圈电阻(Ω) ±10%	额定功率 (W)	保持电压	最大允许电压 (VDC)
DC 6V	≤4.5	≥0.3	0.533	11.3	3.2	40%-100%Un (环境温度 25℃) 50%-60%Un (环境温度 85℃)	6.6
DC 9V	≤6.75	≥0.45	0.356	25.3			9.9
DC 12V	≤9	≥0.6	0.267	45			13.2
DC 24V	≤18	≥1.2	0.133	180			26.4
DC 48V	≤36	≥2.4	0.067	720			52.8

备注:(1) 线圈保持电压为线圈施加额定电压 100ms 以上的线圈电压。

(2) 继电器线圈不允许长时间施加超过保持电压的上限值, 防止继电器过热烧毁。

■ 订货信息

FH66NE 200 -1A 1 T -XXX -DC12V

① 型号:

② 额定电流: 200=200A

③ 触点形式: 1A=1 组常开

④ 引出脚: 1=2-3×13 2=2-2.5×14

⑤ 触点材料: T=AgSnO₂

⑥ 客户特定代码: 用数字或字母表示


⑦ 线圈规格: DC6/9/12/24/48V




■ 接线、安装尺寸图(单位: mm)

1A1



外形接线图

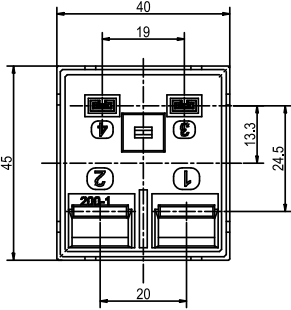

接线图
(底视图)




安装尺寸图
(底视图)

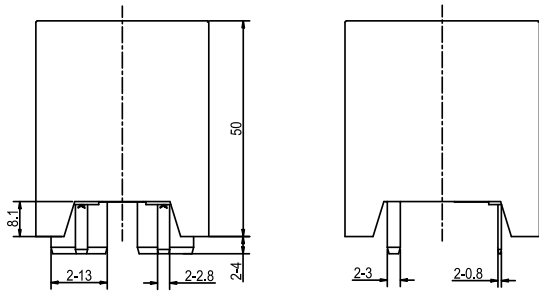


1A2



外形接线图

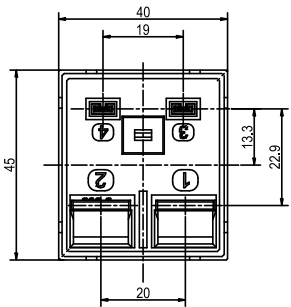

接线图
(底视图)



安装尺寸图
(底视图)

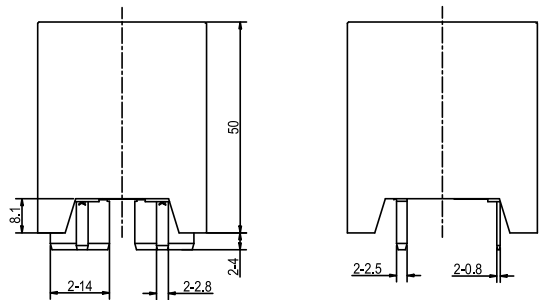

备注: (1) 产品外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸 $1\text{mm} \sim 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $\geq 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

(2) 安装尺寸未注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。



■ 安规认证

认证类型	认证编号	认证负载
UL/CUL 待定	/	接通 50A/40A 载流 200A 断开 50A/40A 830VAC /277VAC 阻性 85°C 100A 277VAC /250VAC 阻性 85°C
TUV 待定	/	接通 50A/40A 载流 200A 断开 50A/40A 830VAC /277VAC 阻性 85°C
CQC 待定	/	接通 50A/40A 载流 200A 断开 50A/40A 830VAC /277VAC 阻性 85°C

■ 注意事项

- ① 为了保持继电器的初始性能参数，请注意不要将产品跌落或受到外力冲击；
- ② 负载引出端铜片焊接温度 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接时间 3~5S；
- ③ 本产品规格书仅供客户选型时参考，若有更改，恕不另行通知。

