

DS802C-50A 磁保持继电器 规格书

Product specification

一、产品特性 : Key Characteristics:

- 1、 具有 50A 触点分断能力 Switching Current: 50A
- 2、 可长期可靠工作在电表电路中

二、电气参数 :

基本特性 Speciality :

线圈脉冲设置宽度 Coil pulse width		50msec. Min
动作时间 Operation time		20msec. Max
复归时间 Comeback time		20msec. Max
介质耐压 Dielectric strength	触点与线圈间 :	4000VAC
	断开触点间 :	1500VAC
绝缘电阻 Insulation resistance		Min.1000M Ω (500VDC)
环境温度 Ambient temp		-40 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C
重量 Weight		30g
引出端方式 Quick connect		PCB
封装形式 Plastic sealed dusted proof		塑封、防尘
外形尺寸不含输出端子 (mm)		39 x 30.2 x 15


触点特性 Contact specification

触点形式 Contact form	1A 1B
触点材料 Contact material	AgSnO ₂
接触电阻 Contact resistance	2.0m Ω Max.(12VDC 1A)
额定负载 Contact current (Cos ϕ =1)	50A 250VAC
最大断开电压 MAX disconnection voltage	440VAC / 110VDC
最大断开功率 MAX disconnection power	12500VA
额定负载电气寿命(阻性) Electrical life	5 \times 10 ³ cycles
机械寿命 Mechanical life	1 \times 10 ⁵ cycles


线圈参数 Coil specification :

额定电压 (VDC)	吸合、释放电压(VDC)	脉冲宽 (ms)	线圈电阻 (Ω) $\pm 10\%$	
6V	≤ 4.2	$\geq 50\text{ms}$	双线圈	9 Ω X2
9V	≤ 6.3			20.5 Ω X2
12V	≤ 8.4			36 Ω X2
6V	≤ 4.2	$\geq 50\text{ms}$	单线圈	18 Ω
9V	≤ 6.3			41 Ω
12V	≤ 8.4			72 Ω

尺寸简图 及 安装尺寸 Installation Size (mm)

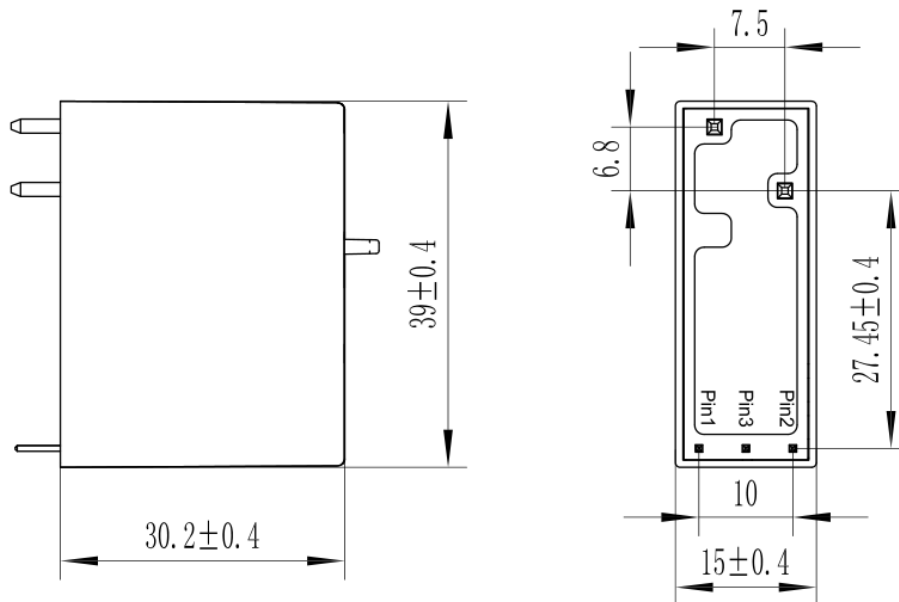

接线图 Connection Diagram :

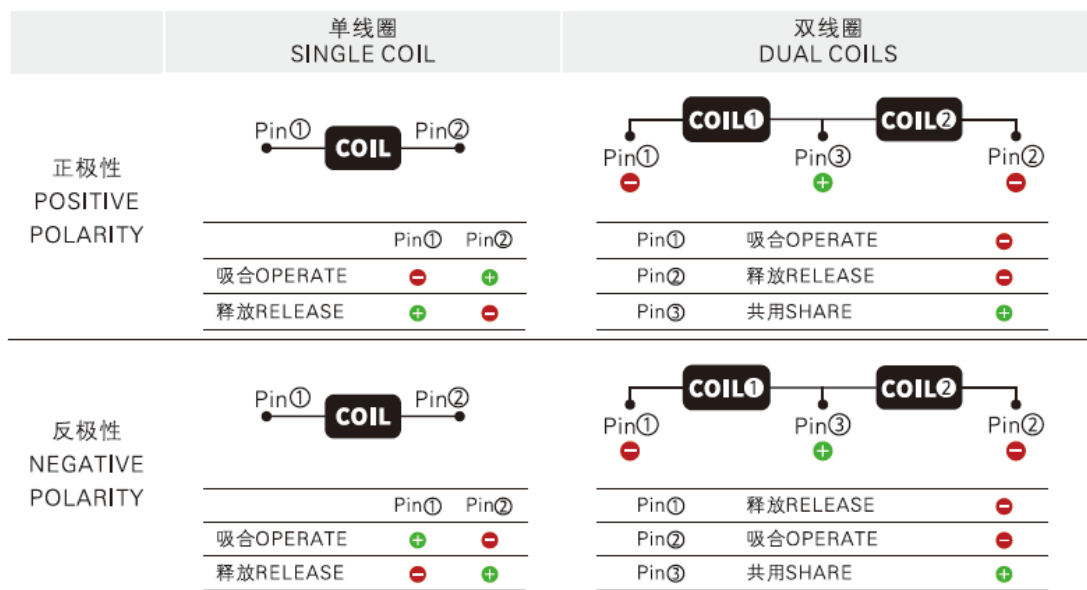

注意事项 Application Notes

1. 所有继电器在出厂时都设为闭合状态。在装运或组装的过程中继电器可能会变成释放的状态。因而使用时（电源接入时）请根据需要重新将其设置为所需状态。
2. 为了使继电器保持在吸合或释放的状态，线圈电压需达到额定电压，为确保磁保持继电器动作或复归脉冲宽度小于 50ms。不要向线圈上的 Pin1 和 Pin2 施加电压超过一分钟以上，以防线圈损坏。
3. 继电器有极性区分，用户需指明属于何种极性。
4. 继电器入厂检验及使用轻拿轻放，防止损坏影响参数，入厂做破坏性检查的产品要与正常产品严格区分标识，不得装机使用。

1. All the relays are shipped in the "Close" position because it is possible that during transit or final assembly the relay could change its state to the "Open" position. please reset the relay into "Close" state when put in circuit according to need.

2. In order to maintain "Close" or "Open" state of the relay, the coil voltage should reach the rated voltage. The pulse width should be 60ms or longer to ensure a proper change of state. Do not energize both Pin1 and Pin2 at the same time on the coil for longer than 1 min (damage to the coil).

3. Relays are classified according to the polarity, if client need different form from information, please contact us.

4. The relay into the factory for destructive inspection should be protected from damage and strict distinction between the normal products.