






File No.:E75887

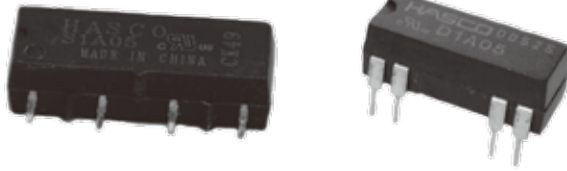

特性

- 环氧塑封型
- FCC Part 68

订购信息

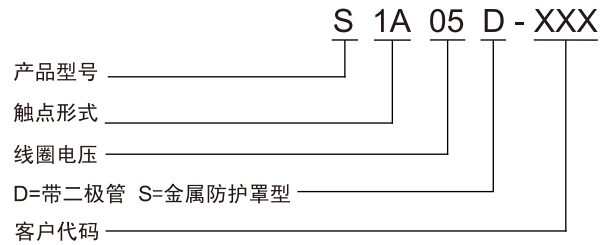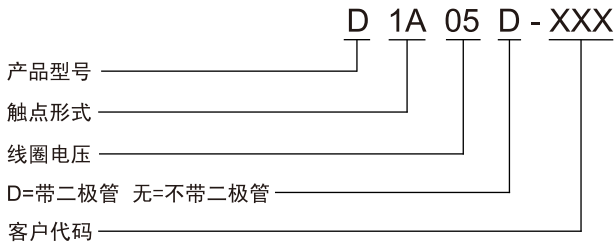

线圈规格表

DIP规格书

触点形式	产品型号	额定电压(VDC)	线圈电阻±10%(Ω)	吸合电压≤(VDC)	释放电压≥(VDC)	额定电流(mA)	持续电压(最大)(VDC)	电路图
1A (一组常开型)	D1A05(D)	5	500	3.75	1.0	10	10	
	D1A12(D)	12	1000	9.00	1.2	12	20	
	D1A24(D)	24	2150	18.00	2.4	11.1	28	
1B (一组常闭型)	D1B05(D)	5	500	3.75	1.0	10	7	
	D1B12(D)	12	1000	9.00	1.2	12	15	
	D1B24(D)	24	2150	18.00	2.4	11.1	28	
2A (二组常开型)	D2A05(D)	5	140	3.75	1.0	35.7	10	
	D2A12(D)	12	500	9.00	1.2	24	20	
	D2A24(D)	24	2150	18.00	2.4	11.1	28	
1C (一组转换型)	D1C05(D)	5	200	3.75	1.0	25	10	
	D1C12(D)	12	500	9.00	1.2	24	20	
	D1C24(D)	24	2150	18.00	2.4	11.1	28	

SIP规格书

触点形式	产品型号	额定电压(VDC)	线圈电阻±10%(Ω)	吸合电压≤(VDC)	释放电压≥(VDC)	额定电流(mA)	持续电压(最大)(VDC)	电路图
1A (一组常开型)	S1A05(D)	5	500	3.75	1.0	10	10	
	S1A12(D)	12	1000	9.00	1.2	12	20	
	S1A24(D)	24	2000	18.00	2.4	12	28	

*可以做B型SIP

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知



RELAYS

* SINCE 1976 *

TEL:0512-85175208 FAX:0512-85175210 www.hascorelays.com.cn email:sales@hascorelays.com.cn

