

HF186F

小型大功率继电器

cULus

认证号:E133481



认证号:R 50476790



认证号:CQC20002260253



特性

- 55A 277VAC载流能力
- 触点间隙3.0 mm
- 整机施加线圈保持电压, 节省电力损耗
- 10kV浪涌电压 (线圈与触点间)
- F级绝缘等级
- 外形尺寸: (30×20×31) mm

RoHS compliant

触点参数

触点形式	1组常开(1H)
接触电阻	≤10mΩ (20A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂
额定负载(阻性)	接通20A, 载流55A, 断开20A 277VAC
最大切换电压	600VAC
最大切换电流	50A
最大持续电流	66A 85℃ 55A 105℃
最大切换功率	13850VAC
机械耐久性	1 × 10 ⁶ 次
电耐久性	≥5 × 10 ⁴ 次 (105℃, 1s通9s断, 接通 20A, 载流55 A 断开 20 A, 277 V a.c., 阻性负载) ≥1 × 10 ⁴ 次 (85℃, 1s通9s断, 50A 277 V a.c., 阻性负载)

备注: 上述值均为初始值;

线圈参数

额定线圈功率	约2.5W
保持电压	40% ~ 70%U _N (环境温度23℃) 45% ~ 55%U _N (环境温度105℃)

备注: (1) 线圈保持电压为线圈施加额定电压100ms以上的线圈电压;
(2) 继电器线圈不允许长时间施加超过保持电压的上限值, 防止继电器过热烧毁。

线圈规格表

23℃

额定电压 VDC	动作电压 VDC ⁽¹⁾	释放电压 VDC ⁽¹⁾	最大电压 VDC ⁽²⁾	线圈电阻 Ω
6	≤4.2	≥0.3	6.6	14.4 × (1±10%)
9	≤6.3	≥0.45	9.9	32.4 × (1±10%)
12	≤8.4	≥0.6	13.2	57.6 × (1±10%)
24	≤16.8	≥1.2	26.4	230.4 × (1±10%)
48	≤33.6	≥2.4	52.8	921.6 × (1±10%)

备注: (1) 上述值均为初始值。
(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能承受的最大电压值。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质的耐压	断开触点间 2500VAC 1min 线圈与触点间 5000VAC 1min
浪涌电压	线圈与触点间 10kV(1.2 / 50μs)
动作时间(额定电压下)	≤20ms
释放时间(额定电压下)	≤10ms
线圈温升	≤70K (触点负载55A, 50%额定电压激励, 环境温度105℃)
冲击	稳定性 196m/s ² 强度 980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度	5% ~ 85%RH
温度范围	-40℃ ~ 105℃(线圈施加保持电压)
引出端形式	印制板式
重量	约55g
封装方式	防焊剂

备注: 上述值均为初始值。

安全认证

CQC UL/CUL TÜV	接通 20A, 载流 66 A 断开 20 A, 600 V a.c., 85℃ 接通 20A, 载流 55 A 断开 20 A, 277 V a.c. 105℃ 50 A, 277 V a.c., 85℃ 接通 20A, 载流 60 A 断开 20 A, 277 V a.c., 85℃
----------------------	--

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;
(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、IATF16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2021 Rev. 1.01


订货标记示例					
	HF186F/	12	-H	T	F (XXX)
继电器型号					
线圈电压	6, 9, 12, 24,48 VDC				
触点形式	H: 一组常开				
触点材料	T: AgSnO ₂				
绝缘等级	F: F级				
特 性 号 ⁽³⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型				

备注：(1) 防焊剂型继电器不能在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)中使用；
(2) 防焊剂型继电器装入PCB板焊接后，不能进行整体清洗或表面处理；
(3) 客户特殊要求由我司评审后，按特性号的形式标识。


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

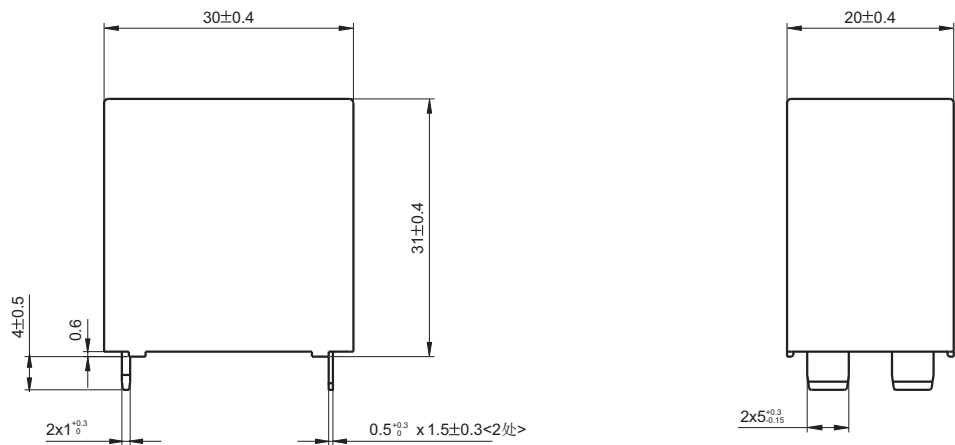

安装孔尺寸 (底视图)

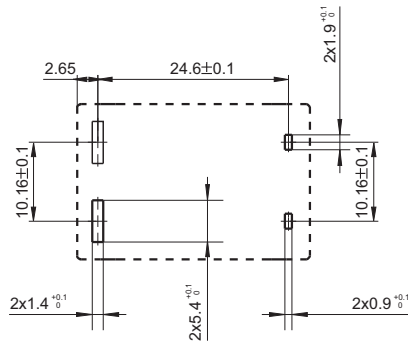

接线图 (底视图)



备注：(1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ ；
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

声明：
本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。
对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。